


CDP-S系列

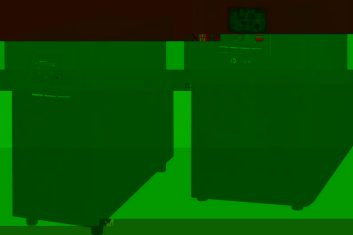

性能特点

- ★ 在线式双变换高频机
- ★ 输入功率因数校正
- ★ 50/60Hz变频转换模式
- ★ SNMP+USB+RS-232多重监控
- ★ 超宽市电输入范围

应用领域

办公、个人电脑、信息技术设备、自动安防系统等非工业场所数据处理中心、主机系统、集成计算机网络、ISP服务商、电信、计算机房等。

CDP-S系列单进单出高频在线式UPS，具备完善的检测、保护功能；体积小、重量轻、工作效率高。人性化设计的监控软件，方便地对UPS实现集中监控及远控监控。采用LED显示或LCD显示面板，用户可直观地了解UPS的运行状态。

技术参数

规格型号

CDP3K(L)-S

CDP6K(L)-S

CDP10K(L)-S

规格型号

CDP1K(L)-S

CDP2K(L)-S

0012300-01

0012300-01

5.0/5.0@ 100% 负载

5.0/5.0

5.0/5.0@ 额定电压 (100% 负载)

0.10000000000000000

+ 33%

0.10000000000000000

+ 33%

0.10000000000000000

+ 33%

3.0

3.0

3.0

3.0

10

